






FLEXLINE Hochleistungslichtbandsystem

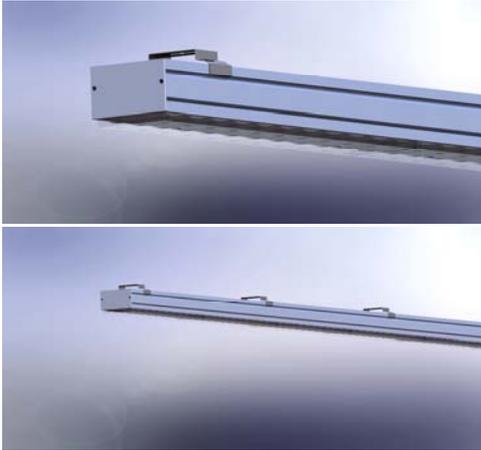

Hallenbeleuchtung für viele Bereiche der Industrie und des Handels. Hochwertiges LED-Lichtbandsystem für kurze Amortisationszeiten. Leuchteffizienz mit bis zu 175lm/Watt. Flexline kann von 40 bis 145Watt an die projektbezogenen Kundenwünsche individuell angepasst werden. Die intelligente Durchverkabelung durch Stecksysteme ermöglicht eine einfache Montage sowohl auch durch die flexiblen Abhängebefestigungspunkte. Blendfreie Linsentechnologie.

Hall lighting system for many areas of the industry and trade. High quality LED-system of short amortisation times. Light efficiency with up to 175lm/w. Flexline can be adapted from 40 to 145 watts to the individually project related customer wishes. The intelligent cab-ling by plug sockets allows an easy assembly also by the flexibel suspension points. Glare free lens technology.

FLEXLINE40	40Watt	4000K 7000lm 175lm/W Strahlwinkel 60°	3420x62x50	5,20kg	1301374
FLEXLINE40	40Watt	4000K 7000lm 175lm/W Strahlwinkel 90°	3420x62x50	5,20kg	1301375
FLEXLINE40	40Watt	4000K 7000lm 175lm/W Strahlwinkel 2 x 60°	3420x62x50	5,20kg	1301376
FLEXLINE64	64Watt	4000K 10 000lm 156,3lm/W Strahlwinkel 60°	3420x62x50	5,20kg	1301377
FLEXLINE64	64Watt	4000K 10 000lm 156,3lm/W Strahlwinkel 90°	3420x62x50	5,20kg	1301378
FLEXLINE64	64Watt	4000K 10 000lm 156,3lm/W Strahlwinkel 2 x 60°	3420x62x50	5,20kg	1301379
FLEXLINE84	84Watt	4000K 12 500lm 148,8lm/W Strahlwinkel 60°	3420x62x50	5,20kg	1301380
FLEXLINE84	84Watt	4000K 12 500lm 148,8lm/W Strahlwinkel 90°	3420x62x50	5,20kg	1301381
FLEXLINE84	84Watt	4000K 12 500lm 148,8lm/W Strahlwinkel 2 x 60°	3420x62x50	5,20kg	1301382
FLEXLINE101	101Watt	4000K 15 000lm 143lm/W Strahlwinkel 60°	3420x62x50	5,20kg	1301383
FLEXLINE101	101Watt	4000K 15 000lm 143lm/W Strahlwinkel 90°	3420x62x50	5,20kg	1301384
FLEXLINE101	101Watt	4000K 15 000lm 143lm/W Strahlwinkel 2 x 60°	3420x62x50	5,20kg	1301385
FLEXLINE145	145Watt	4000K 18 500lm 127,6lm/W Strahlwinkel 60°	3420x62x50	5,20kg	1301386
FLEXLINE145	145Watt	4000K 18 500lm 127,6lm/W Strahlwinkel 90°	3420x62x50	5,20kg	1301387
FLEXLINE145	145Watt	4000K 18 500lm 127,6lm/W Strahlwinkel 2 x 60°	3420x62x50	5,20kg	1301388

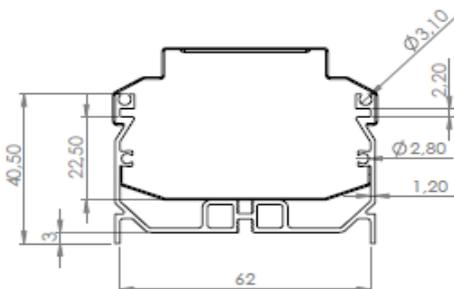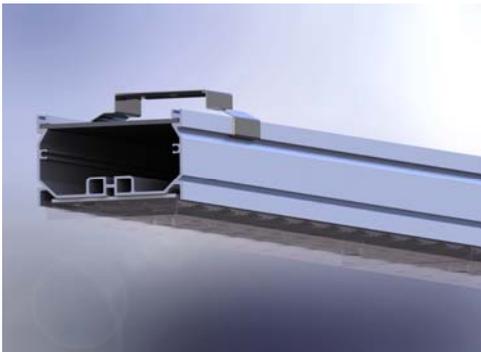


Optionen:


- dimmbar / DALI steuerbar
- andere Lichtfarbe 3000K und 6000K auf Anfrage

Options:


- dimable / DALI dimable
- other light clours 3000K and 6000K on request

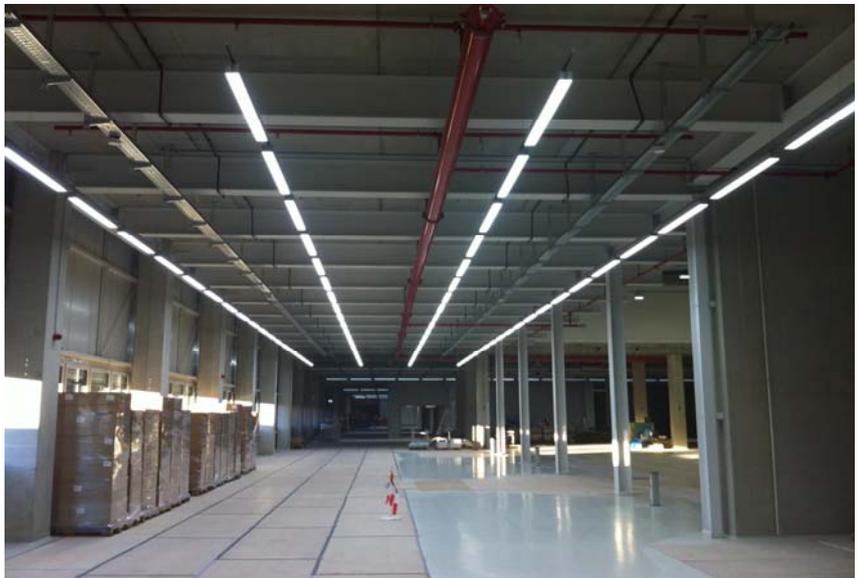


FLEXLINE40 7000lm 4000K Strahlwinkel 60°

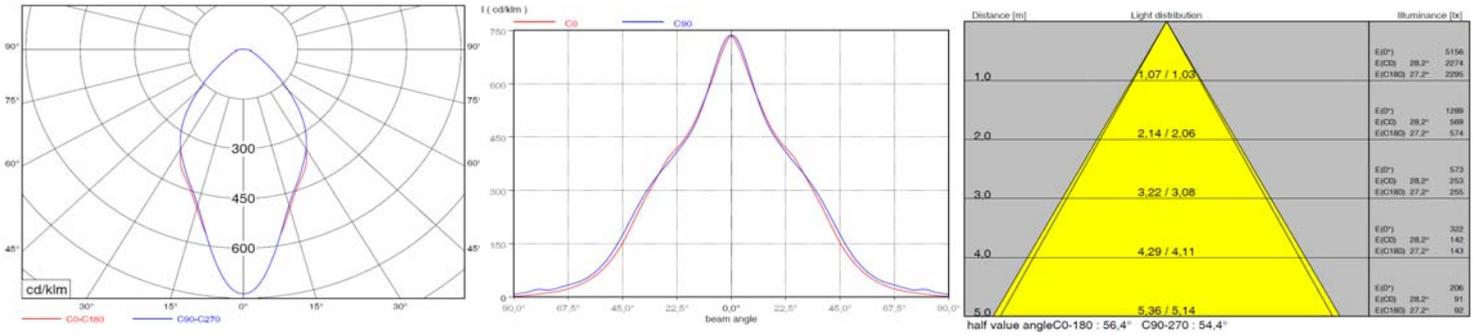

FLEXLINE40 7000lm 4000K Strahlwinkel 90°

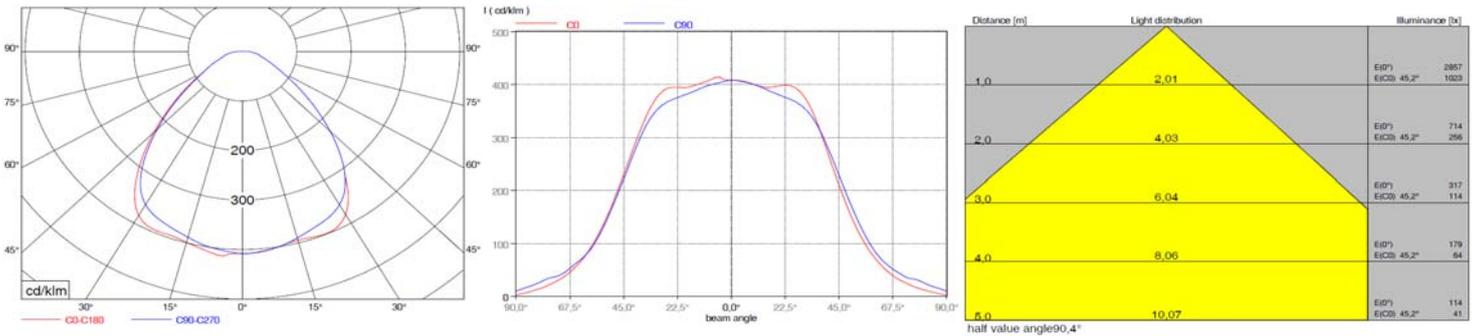

FLEXLINE40 7000lm 4000K Strahlwinkel 2 x 60°

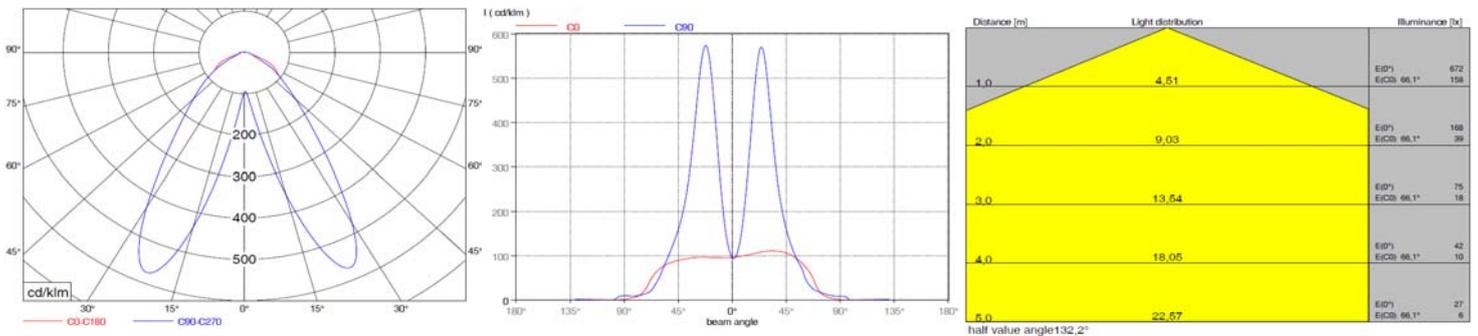

- LED-Lichtbandsystem mit Leuchten- bzw. Modullänge von 3420mm
- sehr hoher Leuchtenwirkungsgrad (>90%) auf Grund High-End-Linsen
- einfache Montage, keine zusätzliche Trägerschiene nötig
- sehr hohe Leuchteneffizienz mit bis zu 175lm/Watt
- blendfreie Linsentechnologie
- intelligente Durchverkabelung durch Stecksysteme
- dimmbar / DALI steuerbar
- flexible Abhängebefestigungspunkte
- aushängesicher
- High-End-LEDs von Philips
- kurze Amortisationszeiten aufgrund vorbildlicher Wirtschaftlichkeit
- Gewicht 1,50kg/lfm
- Abmessung: Breite 62mm Höhe 40,5mm (ohne Abhängeklammer)