



VIVO QUADRA



Extrem dünnes und quadratisches LED-Downlight (27mm). Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Aluminium in weiß (RAL 9010). Bestückt mit sehr hohen Qualitäts-LEDs von Epistar mit CRI 90. Eine spezielle Kombination aus drei geschichteten Diffusoren ermöglichen ein harmonisches Licht mit einem Strahlwinkel von 150°. In den Standard-Lichtfarben warmweiß (3000K) oder neutralweiß (4000K) erhältlich. Ideal geeignet für den Einbau in Fluren, Meetingräumen, Büros, Hotels oder im Privatbereich. Inklusiv 32V Driver. Anschluss an 100-240V AC. Installationsfreundlich durch runden Deckenausschnitt.


Extremely shallow square LED downlight (27mm) with white powder coated aluminium housing (RAL 9010). Very high quality Epistar LEDs with high colour rendering (CRI 90). A special combination of three layered diffusers for even light distributions with 150° angle. Standard available in warm white (3000k) and neutral white (4000k). Very suitable in corridors, meeting rooms, offices and hotels. Including 32V driver with European 2-pole plug. Direct connection to mains 100-240V AC. Low maintenance. Life expectancy 40.000 hours. Fast and easy mounting because of round cut out hole.

Bezeichnung	Größe D x H	Lichtfarbe	Watt	Deckenausschnitt mm	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
Vivo Quadra	118x118mm	3000-3300K	11Watt	Ø 108mm	530lm	200g	1300491
Vivo Quadra	118x118mm	4000-4500K	11Watt	Ø 108mm	570lm	200g	1300492
Vivo Quadra	172x172mm	3000-3300K	17Watt	Ø 160mm	820lm	400g	1300493
Vivo Quadra	172x172mm	4000-4500K	17Watt	Ø 160mm	890lm	400g	1300494
Vivo Quadra	226x226mm	3000-3300K	25Watt	Ø 210mm	1170lm	700g	1300495
Vivo Quadra	226x226mm	4000-4500K	25Watt	Ø 210mm	1270lm	700g	1300496
Vivo Quadra	276x276mm	3000-3300K	33Watt	Ø 260mm	1580lm	1000g	1300497
Vivo Quadra	276x276mm	4000-4500K	33Watt	Ø 260mm	1710lm	1000g	1300498


IP50-54, CRI 90, Cos Phi >0,99, Powerfaktor >85%, 2700K oder 6000K auf Anfrage, inklusiv 32V-Driver

VIVO QUADRA 1-10V dimmbar

Bezeichnung	Größe D x H	Lichtfarbe	Watt	Deckenausschnitt mm	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
Vivo Quadra	118x118mm	3000-3300K	11Watt	Ø 108mm	530lm	200g	1304400D
Vivo Quadra	118x118mm	4000-4500K	11Watt	Ø 108mm	570lm	200g	1304401D
Vivo Quadra	172x172mm	3000-3300K	17Watt	Ø 160mm	820lm	400g	1304402D
Vivo Quadra	172x172mm	4000-4500K	17Watt	Ø 160mm	890lm	400g	1304403D
Vivo Quadra	226x226mm	3000-3300K	25Watt	Ø 210mm	1170lm	700g	1304404D
Vivo Quadra	226x226mm	4000-4500K	25Watt	Ø 210mm	1270lm	700g	1304405D
Vivo Quadra	276x276mm	3000-3300K	33Watt	Ø 260mm	1580lm	1000g	1304406D
Vivo Quadra	276x276mm	4000-4500K	33Watt	Ø 260mm	1710lm	1000g	1304407D

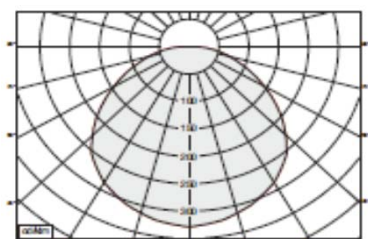

EPISTAR

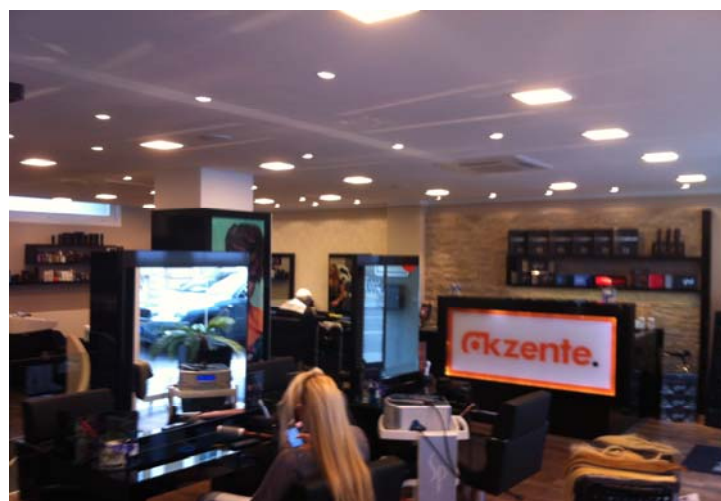

VIVO QUADRA DALI TOUCH DIM

Bezeichnung	Größe D x H	Lichtfarbe	Watt	Deckenaus- schnitt mm	Lumen	Gewicht	Artikel- nummer
Vivo Quadra	118x118mm	3000~3300K	11Watt	Ø 108mm	530lm	200g	1304400DT
Vivo Quadra	118x118mm	4000~4500K	11Watt	Ø 108mm	570lm	200g	1304401DT
Vivo Quadra	172x172mm	3000~3300K	17Watt	Ø 160mm	820lm	400g	1304402DT
Vivo Quadra	172x172mm	4000~4500K	17Watt	Ø 160mm	890lm	400g	1304403DT
Vivo Quadra	226x226mm	3000~3300K	25Watt	Ø 210mm	1170lm	700g	1304404DT
Vivo Quadra	226x226mm	4000~4500K	25Watt	Ø 210mm	1270lm	700g	1304405DT
Vivo Quadra	276x276mm	3000~3300K	33Watt	Ø 260mm	1580lm	1000g	1304406DT
Vivo Quadra	276x276mm	4000~4500K	33Watt	Ø 260mm	1710lm	1000g	1304407DT

DALI Touch dim bei 15Watt und 21Watt-Modellen 15% weniger Lumen und Stromverbrauch

VIVO QUADRA dimmbar über Phasenabschnitt

Bezeichnung	Größe D x H	Lichtfarbe	Watt	Deckenaus- schnitt mm	Lumen	Gewicht	Artikel- nummer
Vivo Quadra	118x118mm	3000~3300K	11Watt	Ø 108mm	530lm	200g	1304400DT
Vivo Quadra	118x118mm	4000~4500K	11Watt	Ø 108mm	570lm	200g	1304401DT
Vivo Quadra	172x172mm	3000~3300K	17Watt	Ø 160mm	820lm	400g	1304402DT
Vivo Quadra	172x172mm	4000~4500K	17Watt	Ø 160mm	890lm	400g	1304403DT
Vivo Quadra	226x226mm	3000~3300K	25Watt	Ø 210mm	1170lm	700g	1304404DT
Vivo Quadra	226x226mm	4000~4500K	25Watt	Ø 210mm	1270lm	700g	1304405DT

Accessoires:

GST18i3 splitter Art. nr. 67831A
 BST14i2 splitter blue Art. Nr 60268

Merkmale:

CosPhi >0,9 (niedriger Blindstrom)
 Hocheffizientes Power Supply (>92%)
 2700K oder 6000K auf Anfrage

Accessories:

GST18i3 splitter Art. nr. 67831A
 BST14i2 splitter blue Art. Nr 60268

Features

Low reactive power (Cos Phi >0,90)
 High efficiency power supply (>92%)
 2700k or 6000k available on request

