

IP20



CENTAURUS 640

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium-druckguss und LEXALITE Prismarefektor (PMMA).

Durch den weiten Strahlwinkel ist diese Leuchte geeignet für den Einsatz z.B. in Ladengeschäften, Gartencentern und großen Hallen.

Im Lieferumfang sind ein 3 m Kabel und ein Aufputzgehäuse enthalten.

Die elektronischen Bestandteile sind im Aufputzgehäuse untergebracht.

Inklusive TÜV/CE zertifiziertem Trafo und CITIZEN LED's.

Decorative pendant with aluminium ex-truded heat sink and LEXALITE prismatic reflector (PMMA).

Wide angle suitable for example in shops, showrooms, libraries, garden centres and great halls.

Delivered including 3 meter cable and ceiling cap. All electronic components inside the ceiling cap.

Including TUV/CE certified driver and CITIZEN LED's. Warranty 3 years.

CENTAURUS 640

Bezeichnung	CRI (Ra)	Lichtfarbe	Watt	Größe mm D x H	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
Centaurus 640	>80	3000K	48Watt	640x539mm	4900lm	9,80kg	1305172
Centaurus 640	>80	4000K	48Watt	640x539mm	5000lm	9,80kg	1305173
Centaurus 640	>80	6000K	48Watt	640x539mm	5200lm	9,80kg	1305174



CENTAURUS 640 1-10V dimmbar

Bezeichnung	CRI (Ra)	Lichtfarbe	Watt	Größe mm D x H	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
Centaurus 640	>80	3000K	48Watt	640x539mm	4900lm	9,80kg	1305172D
Centaurus 640	>80	4000K	48Watt	640x539mm	5000lm	9,80kg	1305173D
Centaurus 640	>80	6000K	48Watt	640x539mm	5200lm	9,80kg	1305174D

CENTAURUS 640 DALI TOUCH dim

Bezeichnung	CRI (Ra)	Lichtfarbe	Watt	Größe mm D x H	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
Centaurus 640	>80	3000K	48Watt	640x539mm	4900lm	9,80kg	1305172DT
Centaurus 640	>80	4000K	48Watt	640x539mm	5000lm	9,80kg	1305173DT
Centaurus 640	>80	6000K	48Watt	640x539mm	5200lm	9,80kg	1305174DT

IP20, 3m Kabel und 4m Stahlseil, optional in 2700K und 3500K erhältlich

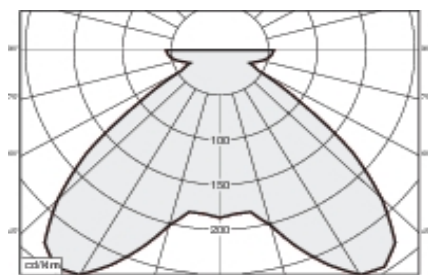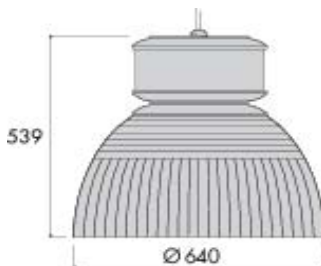

Lextar

Optionen:

CENTAURUS 640 Notstrom 1 Stunde (extern)

CENTAURUS 640 Notstrom 3 Stunden (extern)

CENTAURUS 640 längeres Kabel (3-polig), Preis pro Meter

CENTAURUS 640 längeres Kabel (5-polig), Preis pro Meter

