

IP20



## O-FIX 2

Moderne Bürostandleuchte mit zwei Armen von Serge Cornelissen entworfen. Hergestellt aus Aluminium und einer Standplatte aus Metallblech für mehr Stabilität.

Ein Diffuser aus CDP Mikroprisma sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendung. Elegantes und zeitloses Design ohne sichtbare Schraubverbindungen.

Das vordere Lampengehäuse kann geöffnet werden, um das Mikroprisma reinigen oder das LED Modul wechseln zu können.

Die Funktionalität und die realisierte Beleuchtungsatmosphäre erfüllen die Normen für Arbeitsplatz-Beleuchtung.

Alle elektronischen Komponenten sind im Gehäuse untergebracht. Im Lieferumfang ist ein 3 m Kabel mit Stecker enthalten. Standardfarbe ist weiß. O-FIX 2 leuchtet ca. 70% nach oben und ca. 30% nach unten (auf Grund der Mikroprisma-Abdeckung).

Modern standing office luminaire with double arms designed by Serge Cornelissen. Made of extruded aluminium and sheet metal foot-plate for extra stability.

Diffuser made of CDP micro prism for even light distribution and minimal glare. Elegant and simple design due to reoccurring shapes and forms and screwless connections.

Front part of the lamp housing can be opened for cleaning the micro prism or replacing the lamps.

The combined up and down functionality results in a ambient atmosphere that complies with current norms for workspace lighting.

All electronic components inside the housing. Delivered including 3 m cable and plug. The Standard colour is white. The light shine ~ 70% upside and ~30% downside (because of the micro prism cover).




Bezeichnung		Kelvin	Watt	Lichtpunkt-höhe	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
O-FIX 2	*	3000K	6 x 18Watt	1850mm	12960lm	22,0kg	<b>1300634</b>
O-FIX 2	*	4000K	6 x 18Watt	1850mm	13440lm	22,0kg	<b>1300635</b>
O-FIX 2 Sensor	**	3000K	6 x 18Watt	1850mm	12960lm	22,0kg	<b>1300636</b>
O-FIX 2 Sensor	**	4000K	6 x 18Watt	1850mm	13440lm	22,0kg	<b>1300637</b>

Stehleuchte mit UP / DOWN Lichtfunktion, auch in schwarz erhältlich, CRI >80, \*Stehleuchte mit 3m Kabel und Stecker,

\*\* Sensor= Bewegungs- und Tageslichtsensor

### O-FIX 2 dimmbar über Taste (Push)

Bezeichnung		Kelvin	Watt	Lichtpunkt-höhe	Lumen	Gewicht	Artikelnummer
O-FIX 2	*	3000K	6 x 18Watt	1850mm	12960lm	22,0kg	<b>1300634PD</b>
O-FIX 2	*	4000K	6 x 18Watt	1850mm	13440lm	22,0kg	<b>1300635PD</b>
O-FIX 2 Sensor	**	3000K	6 x 18Watt	1850mm	12960lm	22,0kg	<b>1300636PD</b>
O-FIX 2 Sensor	**	4000K	6 x 18Watt	1850mm	13440lm	22,0kg	<b>1300637PD</b>

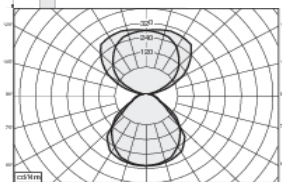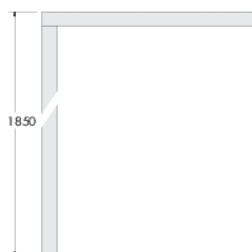


#### Optionen:

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box  
+ 2x3 Meter CAT5 Kabel
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket  
+ 2x3 Meter Kabel CAT5

#### Optional:

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box  
+ 2x3 meter CAT5 cable
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket  
+ 2x3 meter Cable CAT5

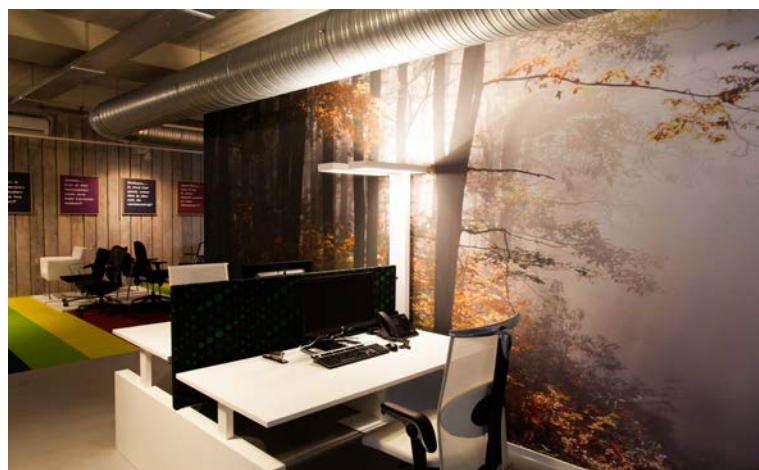

**PHILIPS**  
**LUMILEDS**