


| | |
|-----|----------------|
| 8.1 | O-FIX 1 |
| 8.2 | O-FIX 2 |
| 8.3 | O-FIX 3 |
| 8.4 | O-FIX OPTIONEN |
| 8.5 | MT-FIX |

IP20

**O-FIX 1**

Moderne Bürostandleuchte von Serge Cornelissen entworfen. Hergestellt aus Aluminium und einer Standplatte aus Metallblech für mehr Stabilität.

Ein Diffusor aus CDP Mikroprisma sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendung. Elegantes und zeitloses Design ohne sichtbare Schraubverbindungen.

Das vordere Lampengehäuse kann geöffnet werden, um das Mikroprisma reinigen oder das LED Modul wechseln zu können.

Die Funktionalität und die realisierte Beleuchtungsatmosphäre erfüllen die Normen für Arbeitsplatz-Beleuchtung.

Alle elektronischen Komponenten sind im Gehäuse untergebracht. Im Lieferumfang ist ein 3 m Kabel mit Stecker enthalten. Standardfarbe ist weiß. O.FIX 1 strahlt mit ca. 70% nach oben und ca. 30% nach unten (auf Grund der Mikroprisma-Abdeckung).

Modern standing office luminaire designed by Serge Cornelissen. Made of extruded aluminium and sheet metal footplate for extra stability.

Diffuser made of CDP micro prism for even light distribution and minimal glare. Elegant and simple design due to reoccurring shapes and forms and screwless connections.

Front part of the lamp housing can be opened for cleaning the micro prism or replacing the lamps.

The combined up and down functionality results in a ambient atmosphere that complies with current norms for workspace lighting.

All electronic components inside the housing. Delivered including 3 m cable and plug. Standard colour is white. The light shines ~ 70% upside and ~ 30% downside (because of the micro prism cover).




| Bezeichnung | | Kelvin | Watt | Lichtpunkt-höhe | Lumen | Gewicht | Artikelnummer |
|----------------|----|--------|------------|-----------------|--------|---------|----------------|
| O-FIX 1 | * | 3000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6480lm | 19,0kg | 1300630 |
| O-FIX 1 | * | 4000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6720lm | 19,0kg | 1300631 |
| O-FIX 1 Sensor | ** | 3000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6480lm | 19,0kg | 1300632 |
| O-FIX 1 Sensor | ** | 4000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6720lm | 19,0kg | 1300633 |

Stehleuchte mit UP / DOWN Lichtfunktion, auch in schwarz erhältlich, CRI >80, *Stehleuchte mit 3m Kabel und Stecker,


**Sensor= Bewegungs- und Tageslichtsensor

O-FIX 1 dimmbar über Taste (Push)

| Bezeichnung | | Kelvin | Watt | Lichtpunkt-höhe | Lumen | Gewicht | Artikelnummer |
|----------------|----|--------|------------|-----------------|--------|---------|------------------|
| O-FIX 1 | * | 3000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6480lm | 19,0kg | 1300630PD |
| O-FIX 1 | * | 4000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6720lm | 19,0kg | 1300631PD |
| O-FIX 1 Sensor | ** | 3000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6480lm | 19,0kg | 1300632PD |
| O-FIX 1 Sensor | ** | 4000K | 3 x 18Watt | 1850mm | 6720lm | 19,0kg | 1300633PD |

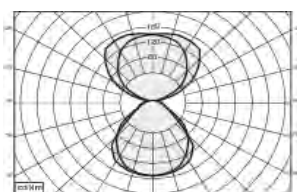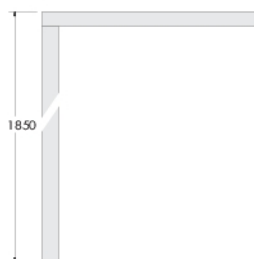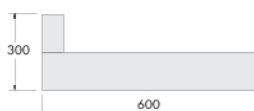**Optionen:**

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box
+ 2x3 Meter CAT5 Kabel
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket
+ 2x3 Meter Kabel CAT5

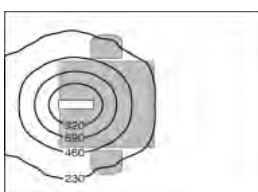
**Optional:**

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box
+ 2x3 meter CAT5 cable
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket
+ 2x3 meter Cable CAT5



PHILIPS
LUMILEDS

IP20



O-FIX 2

Moderne Bürostandleuchte mit zwei Armen von Serge Cornelissen entworfen. Hergestellt aus Aluminium und einer Standplatte aus Metallblech für mehr Stabilität.

Ein Diffuser aus CDP Mikroprisma sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendung. Elegantes und zeitloses Design ohne sichtbare Schraubverbindungen.

Das vordere Lampengehäuse kann geöffnet werden, um das Mikroprisma reinigen oder das LED Modul wechseln zu können.

Die Funktionalität und die realisierte Beleuchtungsatmosphäre erfüllen die Normen für Arbeitsplatz-Beleuchtung.

Alle elektronischen Komponenten sind im Gehäuse untergebracht. Im Lieferumfang ist ein 3 m Kabel mit Stecker enthalten. Standardfarbe ist weiß. O-FIX 2 leuchtet ca. 70% nach oben und ca. 30% nach unten (auf Grund der Mikroprisma-Abdeckung).

Modern standing office luminaire with double arms designed by Serge Cornelissen. Made of extruded aluminium and sheet metal foot-plate for extra stability.

Diffuser made of CDP micro prism for even light distribution and minimal glare. Elegant and simple design due to reoccurring shapes and forms and screwless connections.

Front part of the lamp housing can be opened for cleaning the micro prism or replacing the lamps.

The combined up and down functionality results in a ambient atmosphere that complies with current norms for workspace lighting.

All electronic components inside the housing. Delivered including 3 m cable and plug. The Standard colour is white. The light shine ~ 70% upside and ~30% downside (because of the micro prism cover).





| Bezeichnung | | Kelvin | Watt | Lichtpunkt-höhe | Lumen | Gewicht | Artikelnummer |
|----------------|----|--------|------------|-----------------|---------|---------|----------------|
| O-FIX 2 | * | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300634 |
| O-FIX 2 | * | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300635 |
| O-FIX 2 Sensor | ** | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300636 |
| O-FIX 2 Sensor | ** | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300637 |

Stehleuchte mit UP / DOWN Lichtfunktion, auch in schwarz erhältlich, CRI >80, *Stehleuchte mit 3m Kabel und Stecker,

** Sensor= Bewegungs- und Tageslichtsensor

O-FIX 2 dimmbar über Taste (Push)

| Bezeichnung | | Kelvin | Watt | Lichtpunkt-höhe | Lumen | Gewicht | Artikelnummer |
|----------------|----|--------|------------|-----------------|---------|---------|------------------|
| O-FIX 2 | * | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300634PD |
| O-FIX 2 | * | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300635PD |
| O-FIX 2 Sensor | ** | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300636PD |
| O-FIX 2 Sensor | ** | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300637PD |

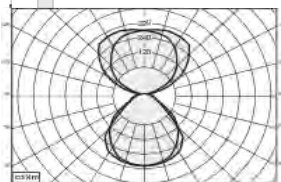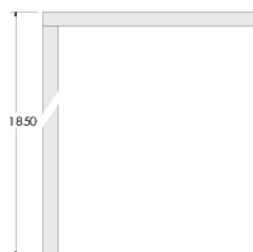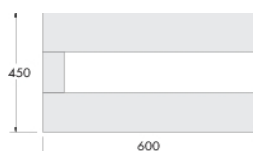


Optionen:

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box
+ 2x3 Meter CAT5 Kabel
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket
+ 2x3 Meter Kabel CAT5


Optional:

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box
+ 2x3 meter CAT5 cable
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket
+ 2x3 meter Cable CAT5

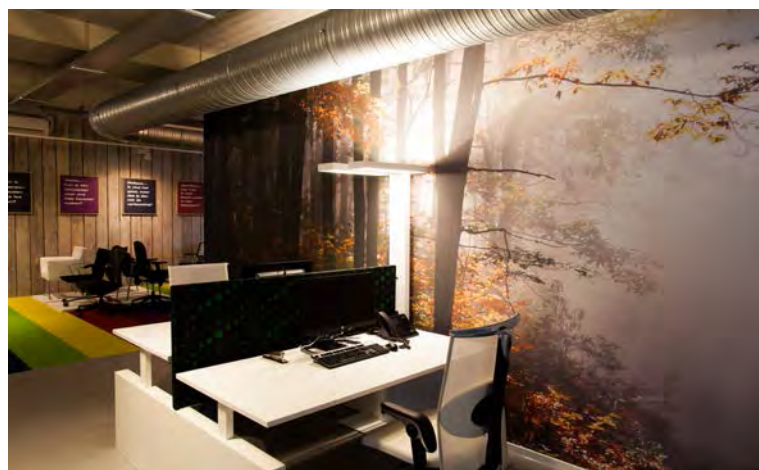

PHILIPS
LUMILEDS

IP20



O-FIX 3

Moderne Bürostandleuchte mit zwei entgegengesetzten Armen von Serge Cornelissen entworfen.

Durch die asymmetrische Position der beiden Arme können zwei Arbeitsplätze unabhängig voneinander mit nur einer O-Fix Standleuchte beleuchtet werden.

Hergestellt aus Aluminium und einer Standplatte aus Metallblech für mehr Stabilität.

Ein Diffusor aus CDP Mikroprisma sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendung. Elegantes und zeitloses Design ohne sichtbare Schraubverbindungen.

Das vordere Lampengehäuse kann geöffnet werden, um das Mikroprisma reinigen oder das LED Modul wechseln zu können.

Die Funktionalität und die realisierte Beleuchtungsatmosphäre erfüllen die Normen für Arbeitsplatz-Beleuchtung.

Alle elektronischen Komponenten sind im Gehäuse untergebracht. Im Lieferumfang ist ein 3 m Kabel mit Stecker enthalten. Standardfarbe ist weiß. O-FIX 3 scheint ca. 70% nach oben und ca. 30% nach unten (auf Grund

Modern standing office luminaire with opposite placed double arms designed by Serge Cornelissen.

Due to the asymmetric position of the arms two workspaces can be lit with only one O-Fix.

Made of extruded aluminium and sheet metal footplate for extra stability.

Diffuser made of CDP micro prism for even light distribution and minimal glare. Elegant and simple design due to reoccurring shapes and forms and screwless connections.

Front part of the lamp housing can be opened for cleaning the micro prism or replacing the lamps.

The combined up and down functionality results in a ambient atmosphere that complies with current norms for workspace lighting. All electronic components inside the housing. Delivered including 3 m cable and plug. Standard colour is white. The light shines ~ 70% upside and ~ 30% downside (because of the micro prism cover).


| Bezeichnung | | Kelvin | Watt | Lichtpunkt-höhe | Lumen | Gewicht | Artikel-nummer |
|----------------|----|--------|------------|-----------------|---------|---------|----------------|
| O-FIX 3 | * | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300638 |
| O-FIX 3 | * | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300639 |
| O-FIX 3 Sensor | ** | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300640 |
| O-FIX 3 Sensor | ** | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300641 |

Stehleuchte mit UP / DOWN Lichtfunktion, auch in schwarz erhältlich, CRI >80, *Stehleuchte mit 3m Kabel und Stecker,

** Sensor= Bewegungs- und Tageslichtsensor

O-FIX dimmbar über Taste (Push)

| Bezeichnung | | Kelvin | Watt | Lichtpunkt-höhe | Lumen | Gewicht | Artikel-nummer |
|----------------|----|--------|------------|-----------------|---------|---------|------------------|
| O-FIX 3 | * | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300638PD |
| O-FIX 3 | * | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300639PD |
| O-FIX 3 Sensor | ** | 3000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 12960lm | 22,0kg | 1300640PD |
| O-FIX 3 Sensor | ** | 4000K | 6 x 18Watt | 1850mm | 13440lm | 22,0kg | 1300641PD |


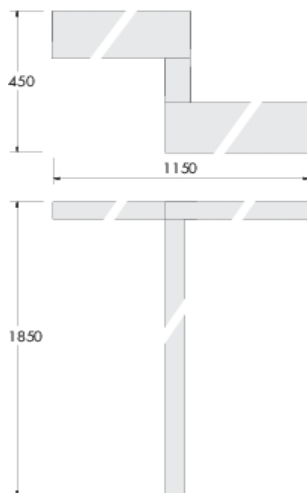


Optionen:

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box
- + 2x3 Meter CAT5 Kabel
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket
- + 2x3 Meter Kabel CAT5

Optional:

- 3x wall socket box
- 2x CAT5 Data wall socket box
- + 2x3 meter CAT5 cable
- 3x wall socket + 2x CAT5 Data socket
- + 2x3 meter Cable CAT5

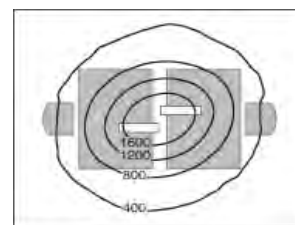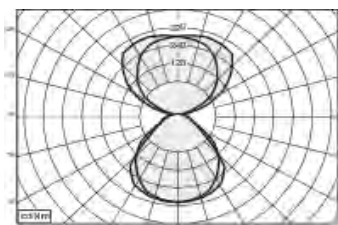

PHILIPS
LUMILEDS

O-FIX OPTIONEN

Der O-Fix ist eine Standleuchte, welche in Projekten auf spezielle Kundenwünsche angefertigt werden kann. Aufgrund des modularen Designs der Arme und der getrennten Ansteuerung sind viele Optionen möglich.

The O-Fix is a luminaire that can be fully customized for projects. Due to the modular design of the arms and pole various options are possible.



Andere Gehäusefarben wie grau und schwarz. (Standard: weiß)
Other colours like grey and black.



Bei ausgeschaltetem O-Fix zeigt ein "Orientierungslicht" den Lichtschalter.

When the O-Fix is off the "night-watcher's eye" LED lights up.



Zusätzliches Modul für Deckenbeleuchtung.
Extra UpLight module.



Integrierte Lautsprecher.
Loudspeaker in the pole.




Integrierte Steckdosen oder EDV Steckplätze.
Wall sockets or data connectors in the pole.



Längere Arme für einen breiteren Strahlwinkel.
Longer arms for wider light angle.



IP40



MT-FIX

Der MT-Fix ist eine Standleuchtenversion des MT-Circle und kann deshalb in gleichen Projekten eingesetzt werden.

Gefertigt aus rund gezogenem weißen PE. Der innere Kegel ist aus einer gezogenen Aluminiumplatte und auf der Innenseite weiß lackiert. Weitgeschweiftes Licht sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Entworfen für den Einsatz in großen Einkaufszentren oder für ein luxuriöses Ambiente im Ladenbau, in Villen, in Nachtclubs oder Hotels.

Im Lieferumfang sind ein 3 m Kabel und ein Stecker enthalten. Alle elektronischen Komponenten sind im Gehäuse untergebracht.









MT-Fix is the standing version of the MT-circle and can therefore be easily combined in projects.

The elegant round diffuser is fabricated out of rotation die cast white PE.

The inner cone made of white painted spin-rod sheet aluminium. Diffuse light with even distribution.

Suited for flagship stores, high end retail, villas, nightclubs, hotels.

Delivered including 3 meter cable and plug. All electronic components inside the housing.

| Bezeichnung | Watt | Lichtfarbe | Lumen | Ra (CRI) | Gewicht (kg) | Größe | Artikelnummer |
|-------------|---------|---|-------|----------|--------------|-----------|---------------|
| MT-FIX RGB* | 25Watt | RGB (remote) | 705 | | 11,4 | 220x635mm | 1300600 |
| MT-FIX | 25Watt | 6000K | 2.325 | >90 | 11,4 | 220x635mm | 1300602 |
| MT-FIX | 25Watt | 4000K | 2.275 | >90 | 11,4 | 220x635mm | 1300642 |
| MT-FIX | 25Watt | 3000K | 2.225 | >90 | 11,4 | 220x635mm | 1300604 |
| MT-FIX | 25Watt |  | 690 | | 11,4 | 220x635mm | 1300606 |
| MT-FIX | 25Watt |  | 2.040 | | 11,4 | 220x635mm | 1300608 |
| MT-FIX | 25Watt |  | 330 | | 11,4 | 220x635mm | 1300610 |
| MT-FIX | 25Watt |  | 705 | | 11,4 | 220x635mm | 1300612 |
| MT-FIX RGB* | 50Watt | RGB (remote) | 1.410 | | 11,5 | 220x635mm | 1300614 |
| MT-FIX | 50Watt | 6000K | 4.650 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300616 |
| MT-FIX | 50Watt | 4000K | 4.550 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300643 |
| MT-FIX | 50Watt | 3000K | 4.450 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300618 |
| MT-FIX | 50Watt |  | 1.380 | | 11,5 | 220x635mm | 1300620 |
| MT-FIX | 50Watt |  | 4.080 | | 11,5 | 220x635mm | 1300622 |
| MT-FIX | 50Watt |  | 660 | | 11,5 | 220x635mm | 1300624 |
| MT-FIX | 50Watt |  | 1.410 | | 11,5 | 220x635mm | 1300626 |
| MT-FIX | 100Watt | 6000K | 9.300 | >90 | 11,7 | 220x635mm | 1300628 |
| MT-FIX | 100Watt | 4000K | 9.100 | >90 | 11,7 | 220x635mm | 1300644 |
| MT-FIX | 100Watt | 3000K | 8.900 | >90 | 11,7 | 220x635mm | 1300629 |



MT-FIX RGB* = inkl. Empfänger, ohne Fernbedienung

RGB Zubehör:







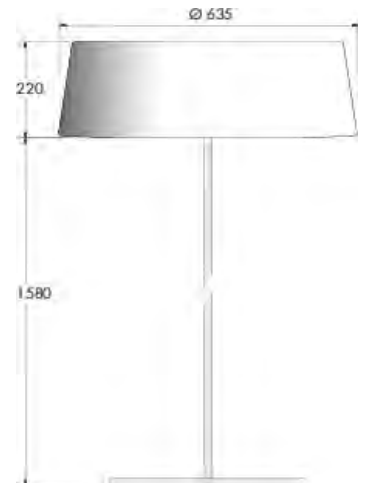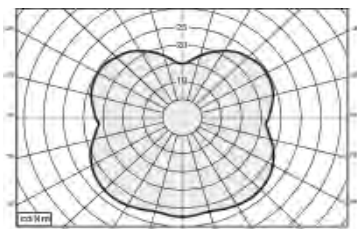

Der MT-circle RGB kann auf zwei Arten gesteuert werden. Entweder über eine DMX Steuerung oder eine Funkfernbedienung. Bei einer 1 Signal Steuerung können mehrere MT-circle geregelt werden und hat einen gleichzeitigen Farbwechsel zur Folge. Die 10 Signal Steuerung kann den Farbwechsel individuell regeln.

RGB accessories:

The MT-circle RGB can be controlled in two ways. Either via a build in DMX controller. Otherwise with a wireless controller. The 1 signal remote can control multiple MT-circle and can change them into one colour simultaneously. The 10-channel remote can set MT-circle on individual colours.



MT-FIX 1-10V dimmbar

| Bezeichnung | Watt | Lichtfarbe | Lumen | Ra (CRI) | Gewicht (kg) | Größe | Artikelnummer |
|-------------|---------|---|-------|----------|--------------|-----------|-----------------|
| MT-FIX | 25Watt | 6000K | 2.325 | >90 | 11,4 | 220x635mm | 1300603D |
| MT-FIX | 25Watt | 4000K | 2.275 | >90 | 11,4 | 220x635mm | 1300645D |
| MT-FIX | 25Watt | 3000K | 2.225 | >90 | 11,4 | 220x635mm | 1300605D |
| MT-FIX | 25Watt |  | 690 | | 11,4 | 220x635mm | 1300607D |
| MT-FIX | 25Watt |  | 2.040 | | 11,4 | 220x635mm | 1300609D |
| MT-FIX | 25Watt |  | 330 | | 11,4 | 220x635mm | 1300611D |
| MT-FIX | 25Watt |  | 705 | | 11,4 | 220x635mm | 1300613D |
| MT-FIX | 50Watt | 6000K | 4.650 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300617D |
| MT-FIX | 50Watt | 4000K | 4.550 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300646D |
| MT-FIX | 50Watt | 3000K | 4.450 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300619D |
| MT-FIX | 50Watt |  | 1.380 | | 11,5 | 220x635mm | 1300621D |
| MT-FIX | 50Watt |  | 4.080 | | 11,5 | 220x635mm | 1300623D |
| MT-FIX | 50Watt |  | 660 | | 11,5 | 220x635mm | 1300625D |
| MT-FIX | 50Watt |  | 1.410 | | 11,5 | 220x635mm | 1300627D |
| MT-FIX | 100Watt | 6000K | 8.900 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300628D |
| MT-FIX | 100Watt | 4000K | 9.100 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300644D |
| MT-FIX | 100Watt | 3000K | 9.300 | >90 | 11,5 | 220x635mm | 1300629D |

MT-FIX Zubehör

RGB remote control (1 Signal) **1300954**

RGB remote control (10 Signale) **1300955**

