


IP65



CE



WALLWASHER

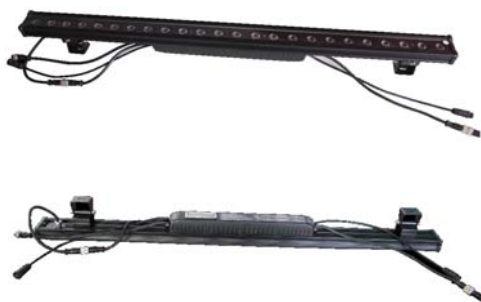

Professionelles und hochwertiges Flutlicht mit hoher Lichtausgangsleistung zum Beleuchten von Objekten bis 7 m Höhe.

Der Fluter ist mit 2W Epistar LED's und 50° Linsen bestückt. Inklusiv einem Drehgelenk-Bügel.

Eingebauter Trafo für den Direktanschluss an 90-265V. Im Lieferumfang ist ein 2m Kabel mit Stecker enthalten. Die RGB Modelle sind inklusiv einem DMX Kabel und einem digitalen Display mit Tasten für Programm-Contr. Farbe schwarz. Umgebungstemperatur -20°C~+45°C

Professional high quality wall washer with extremely high light output for lighting walls up to 7 meters height. Luminaire equipped with 2w Epistar LEDs with integrated lens. Including swivel brackets. Build-in driver for direct connection to 100-240V AC. Delivered including 2 meter cable and plug. RGB including DMX cable and digital display window with buttons for program control. Life expectancy 50.000 hours. Color black. -20°C ~ +45°C

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Strahlwinkel	Größe L x B x H	Gewicht	Artikelnummer
Wallwasher	6000K	24Watt	2.880	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300211
Wallwasher	3000K	24Watt	2.400	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300212
Wallwasher		24Watt	1.440	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300213
Wallwasher		24Watt	1.920	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300214
Wallwasher		24Watt	600	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300215
Wallwasher	RGB	24Watt	1.440	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300216
Wallwasher	6000K	48Watt	5.760	50°	993x108x72mm	3,50kg	1300217
Wallwasher	3000K	48Watt	4.800	50°	993x108x72mm	3,50kg	1300218
Wallwasher		48Watt	2.880	50°	993x108x72mm	3,50kg	1300219
Wallwasher		48Watt	3.840	50°	993x108x72mm	3,50kg	1302309
Wallwasher		48Watt	1.200	50°	993x108x72mm	3,50kg	1302310
Wallwasher	RGB	48Watt	2.880	50°	993x108x72mm	3,50kg	1302311

WALLWASHER dimmbar DMX

Bezeichnung	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Strahlwinkel	Größe L x B x H	Gewicht	Artikelnummer
Wallwasher	6000K	24Watt	2.880	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300211D
Wallwasher	3000K	24Watt	2.400	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300212D
Wallwasher		24Watt	1.440	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300213D
Wallwasher		24Watt	1.920	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300214D
Wallwasher		24Watt	600	50°	507x108x72mm	2,30kg	1300215D
Wallwasher	6000K	48Watt	5.760	50°	993x108x72mm	3,50kg	1300217D
Wallwasher	3000K	48Watt	4.800	50°	993x108x72mm	3,50kg	1300218D
Wallwasher		48Watt	2.880	50°	993x108x72mm	3,50kg	1300219D
Wallwasher		48Watt	3.840	50°	993x108x72mm	3,50kg	1302309D
Wallwasher		48Watt	1.200	50°	993x108x72mm	3,50kg	1302310D

DMX Spezifikation:

eingebauter DMX-Controller mit Display und 13 Programmen

2 x 60cm Kabel mit 3-PIN IP65 Signalverbinder

Einfach zu bedienen und zu verbinden

Accessoires:

Verschiedene Linsen (z.B. 90°) auf Anfrage

DMX Signal Amplifier (68296)

DMX512 Controller (68297)

Anmerkung:

Ein Signal Amplifier wird benötigt, wenn die Distanz vom externen DMX Controller zum ersten Wallwasher Round >100m ist oder wenn die Totallänge aller Wallwasher >100m ist oder wenn >50 Stück Wallwasher in Reihe geschaltet sind.

DMX features:

Build in DMX controller with display and 13 programs

2x 60cm cable with 3-pin IP65 signal connector

Easy to operate and linkable

Accessories:

Different lens angles possible (f.e. 90°)

DMX signal amplifier (68296)¹

DMX512 controller (68297)

Note:

Signal amplifier is needed when the distance from the external DMX controller to the first wallwasher is >100m or when the total length of wallwashers is >100m or when >50 wallwashers are placed in line.