

9.1	VENTURI
9.2	KM-KC-KD
9.3	EXO
9.4	WYE / UMBAUSATZ



VENTURI




Kompaktes und zeitloses Design lässt diese Notbeleuchtung auch in architektonischen Projekten Anwendung finden. Ausgestattet mit 1W CREE power LED's, welche den Rand der Plexiglasplatte beleuchten. Sichtbar auf 26 Meter. Hohe Gleichförmig- und Sichtbarkeit. Verfügbar sowohl als Aufputzversion für Wand- und für Deckenmontage wie auch als Pendelleuchte. Zu verwenden bei zentralen oder dezentralen Notstromsystemen. Die dezentrale Version ist ausgestattet mit Autotest und 3 Stunden Batterie. Die Einbauversion hat ein Scharniergehäuse (415x27x29mm) zur Montage in einem kleinen Ausschnitt.

The compact and subtle design makes this emergency luminaire even suitable for architectural projects. With two 1W CREE powerLED's the small plexiglas plate is edge lit. Visible at 26 meters. High luminance and uniformity. Available in surface mounted wall and ceiling version and in recessed and pendant version. Suitable for central or decentral emergency systems. The decentral version is equipped with Auto-test and 3 hours battery. The recessed version has a hinged housing (415x27x29mm) for mounting through a small hole.

Bezeichnung	Wandmontage	Deckenmontage	Einbaumontage	Pendel	Autotest	Batterie	Artikelnummer
VENTURI	x				x	3 Stunden	1300192
VENTURI		x			x	3 Stunden	1300193
VENTURI			x		x	3 Stunden	1300194
VENTURI				x	x	3 Stunden	1300195
VENTURI	x						1300196
VENTURI		x					1300197
VENTURI			x				1300198
VENTURI				x			1300199

Sichtweite 26m, 2 x 1Watt CREE-Powerleds,

Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach unten, einseitig	1301230
Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach rechts, einseitig	1301231
Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach links, einseitig	1301232
Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach oben, einseitig	1301233
Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach oben / unten, beidseitig	1301234
Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach links / rechts, beidseitig	1301235
Zubehör VENTURI:	Piktogramm Pfeil nach Ein- / Ausgang, beidseitig	1301236

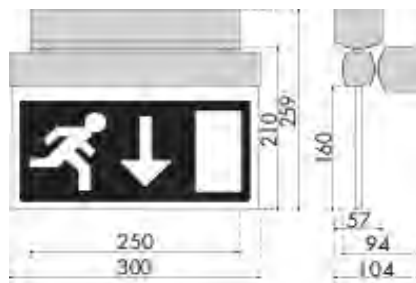

Piktogramme
Plexiglas Piktogramme (PMMA) sind einseitig oder beidseitig beschriftet verfügbar (295x182x8mm). Einseitige Piktogramme sind auf der anderen Seite unbeschriftet.

Pictograms
Plexiglas pictograms (PMMA) are available single or double sided (295x182x8mm). Single sided pictograms are unprinted on one side.



NOTBELEUCHTUNG KM - KC - KD



Kompaktes und zeitloses Design lässt diese Notbeleuchtung auch in architek-tonischen Projekten Anwendung finden. Sichtbar auf 26 Meter. Hohe Gleichförmig- und Sichtbarkeit. Verfügbar sowohl als Aufputzversion für Wand- und zur Deckenmontage wie auch als Pendelleuchte. Zu verwenden bei zentralen oder dezentralen Notstromsystemen.

The compact and subtle design makes this emergency luminaire even suitable for architectural projects. Visible at 26 meters. High luminance and uniformity. Available in surface mounted wall and ceiling version and in recessed and pen-dant version. Suitable for central or decentral emergency systems.



KM-Notbeleuchtung

Bezeichnung	Erkennungsweite	Watt	Größe mm	Lumen	Schutzart	Artikelnummer
KM mit Akku 3 Stunden	22m	2Watt	250x174x34	120lm	IP54 SK II	1000298
KM mit Akku 8 Stunden	22m	2Watt	250x174x34	120lm	IP54 SK II	1000299
KM für Zentralbatterievers.	22m	2Watt	250x174x34	120lm	IP54 SK II	1000300

Inklusiv Universal-Piktogrammset: links, rechts, unten, Universalmontage

KC-Notbeleuchtung

Bezeichnung	Erkennungsweite	Watt	Größe mm	Lumen	Schutzart	Artikelnummer
KC	32m	3Watt	340x170x90	160lm	IP44 SK II	1000412

Inklusiv Klebe-Piktogrammset: links, rechts, unten, Montagemöglichkeit: Decke, Pendel, Kette, Seil oder Ausleger






KD-Notbeleuchtung

Bezeichnung	Erkennungsweite	Watt	Größe mm	Lumen	Schutzart	Artikelnummer
KD ohne Akku	22m	2Watt	260x155x70	160lm	IP54 SK II	1000413
KD EB3 mit Akku 3 Std.	22m	2Watt	260x155x70	160lm	IP54 SK II	1000453

Inklusiv Klebe-Piktogrammset: links, rechts, unten, Montagemöglichkeit: Decke, Pendel, Kette, Seil oder Ausleger

Zubehör für Notbeleuchtung

Bezeichnung	Artikelnummer
Pendelpaar vorverdrahtet und verchromt	1000301
Ballschutzkorb	1000302
Design-Seilaufhängung	1000303
SC-Baustein, geprüft werden Ladung, Leuchtmittel und Funktion	1000304





EXO



Innovativer LED Spot (Durchmesser 52mm) für Fluchtwege, der Spot ist in rund oder quadratisch erhältlich. EXO ist mit einer 3Watt CREE LED bestückt, Elektronik und einem Batteriepack. Dieses Stand-Alone Modell leuchtet selbstständig sobald die Stromzufuhr unterbrochen ist. Mit dieser kräftigen LED-Leuchte kann eine Fläche von 19m Durchmesser mit einem Lux ausgeleuchtet werden. Sehr einfache Montage, mit Notstrommodul und Batterie. Lochausschnittgröße 42mm, standardmäßig 3 Stunden Notstrom mit Auto Test.

Innovative LED spot (diameter 52mm) for escape routes in round or square. The alternative for integrated emergency units in downlights, T5 or T8 luminaires. The EXO is equipped with a 3Watt CREE power LED with reflector, electronics and battery pack. This stand alone module is a non maintained luminaire that will become operative once the fixed phase is interrupted. This powerful LED can light a surface of 19m diameter at 1 lux. Very simple installation with hinged emergency module and battery. Hole size 42mm. Standard 3 hours automatic battery with Auto Test.

Bezeichnung	Watt	Sichtweite	Auto Test	Auto Test DALI	Größe	Artikelnummer
EXO ROUND	3Watt	19m	X		D: 52mm H: 45mm	1301226
EXO ROUND	3Watt	19m		X	D: 52mm H: 45mm	1301227
EXO SQUARE	3Watt	19m	X		50x50x45mm	1301228
EXO SQUARE	3Watt	19m		X	50x50x45mm	1301229

LED-Sicherheitsleuchte mit 3 Stunden-Automatik Batterie und Auto Test (Standard), Einbaudurchmesser 42mm




Abstandstabelle 1 Lux / Spacing table 1 lux

Höhe / height	Round (52mm)	Square (50x50mm)	Round (52mm)	Square (50x50mm)
2,00	2,75	6,30	2,75	6,30
2,50	3,09	7,30	3,09	7,30
3,00	3,33	8,24	3,33	8,14
3,50	3,62	8,83	3,62	8,83
4,00	3,73	9,41	3,37	9,41





SICHERHEITSLEUCHE WYE




Innovativer IP20 LED Spot für den Einbau für integrierte Sicherheitsbeleuchtung als Downlight.
 Das WYE ist ausgestattet mit High-Power LED's, Autonomiezeit von 3 Stunden, Elektronik oder Batterie-Pack.
 Dieses Stand-Alone-Modul schaltet sich ein, sobald die Stromzufuhr unterbrochen wird.
 Selbstüberwachend, sehr einfache Installation. Auch geeignet als Dauerleuchte, weiß lackiertes Aluminium

Innovative IP20 LED spot for escape routes for integrated emergency units in down-lights.
 The WYE is equipped with high power LED's with 3 hours emergency power supply, electronics or battery pack.
 This stand alone module is a nonmain-tained luminaire that will become operative once the fixed phase is interrupted.
 This powerful safety spot has a electronic surveillance, very simple installation and is also suitable for continuous operation

Bezeichnung	Erkennungsweite	Watt	Größe mm	Lumen	Schutzart	Artikelnummer
WYE-Sicherheitsleuchte	bis zu 9m	3Watt	D: 80 H: 45	90lm	IP20 SK I	1000306

Decken- oder Wandeinbau, geeignet als Dauer- oder Bereitschaftsleuchte, Einbautiefe 50mm, selbsüberwachend



LED-UMBAUSATZ für bestehende Notbeleuchtung

Bezeichnung	Erkennungsweite	Watt	Größe mm	Lumen	Schutzart	Artikelnummer
LED-Umbausatz für best. Notleuchten		2Watt	225x 10			1000415
LED-Umbausatz für best. Notleuchten		3Watt	300x10			1000416

Umbausatz für bestehende Notleuchten mit 6 oder 8Watt LL, inklusiv entsprechendem Netzteil, VDE108/100 DIN EN 60598/2/22 Schutzkleinspannung

